

# PowerJet EB50U sorozat


Automata kétállomásos extrúziós fúvógép | ≤ 5 L

Max. terméktérfogat: ≤ 5 L  
Záróerő: 140 kN  
HDPE kapacitás: 80–120 kg/h



Modellek: EB50U75S | EB50U85S | EB50U75-25SV | EB50U75-45D

Mold Platen Size & Product Specification(mm)

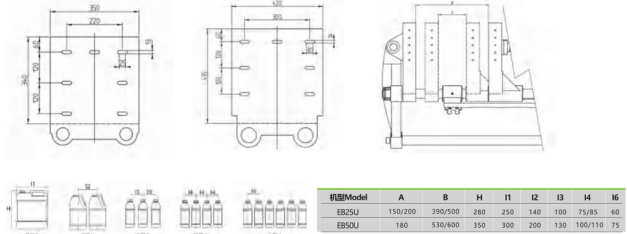

| Paraméter                | EB50U75S | EB50U85S | EB50U75-25SV | EB50U75-45D |
|--------------------------|----------|----------|--------------|-------------|
| Max. terméktérfogat (L)  | 5,0      | 5,0      | 5,0          | 5,0         |
| Záróerő (kN)             | 140      | 140      | 140          | 140         |
| Forma stroke (mm)        | 500/550  | 500/550  | 500/550      | 500/550     |
| Max. formaméret W×H (mm) | 480×435  | 480×435  | 480×435      | 530×435     |
| Csiga átmérő (mm)        | Ø75      | Ø85      | Ø75+Ø25      | Ø75+Ø45     |
| HDPE kapacitás (kg/h)    | 80       | 120      | 80+2         | 80+20       |
| Extruder motor (kW)      | 22       | 30       | 22+1,5       | 22+5,5      |
| Hűtővíz (L/perc)         | 100      | 100      | 100          | 100         |
| Gép tömege (kg)          | 6 200    | 7 000    | 6 600        | 6 700       |

## Termékleírás

Az EB50U sorozat az EB50H kétállomásos változata 500/550 mm-es forma stroke-kal és 140 kN záróerővel. Az EB50U85S a legmagasabb kapacitást nyújtja (120 kg/h), a 75-25SV szervvezérelésű parison kontrollal, a 75-45D ko-extrúziós kialakítással is elérhető.

## Tipikus alkalmazási területek

- ▶ Háztartási vegyszer kannák nagysorozatban (2–5 L)
- ▶ Autóápolási folyékony termékek – 2–5 L
- ▶ Kertészeti permetező palackok – HDPE, UV-stabilis
- ▶ Ko-extrúziós prémium csomagolás (75-45D)
- ▶ Élelmiszeripari HDPE flakonok – nagy sorozat