

PowerJet EB25H sorozat

Automata kétállomásos extrúziós fúvógép |
Lineáris mozgású | ≤ 2,5 L


Max. terméktérfogat: ≤ 2,5 L
Záróerő: 53–63 kN
HDPE kapacitás: 35–65 kg/h



Modellek: EB25H55S | EB25H65S | EB25H65-40D |
EB25H70S

模架尺寸及适应瓶型(mm)

Mold Platen Size & Product Specification(mm)

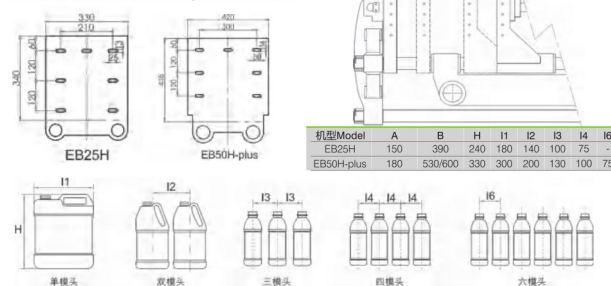

Paraméter	EB25H55S	EB25H65S	EB25H65-40D	EB25H70S
Max. terméktérfogat (L)	2,5	2,5	2,5	2,5
Záróerő (kN)	53/63	53/63	53/63	53/63
Max. formaméret W×H (mm)	380×340	380×340	380×340	380×340
Csiga átmérő (mm)	Ø55	Ø65	Ø65+Ø40	Ø70
Csiga L/D arány	25	25	25+25	25
HDPE kapacitás (kg/h)	35	55	55+11	65
Extruder motor (kW)	11	15	15+4	18,5
Hűtővíz (L/perc)	50	50	50	50
Gép tömege (kg)	3 500	3 900	4 500	4 500

Termékleírás

Az EB25H sorozat kétállomásos, lineáris mozgású automata fúvógép ≤2,5 literes termékekhez. A 65-40D variáns ko-extrúziós konfigurációval rendelkezik kétrétegű barrier flakonok gyártásához. Névmarkás hidraulikus komponensek (Danfoss, SMC, Festo) garantálják a megbízható, hosszú élettartamú üzemelést.

Tipikus alkalmazási területek

- ▶ Háztartási vegyszer kannák (1–2,5 L)
- ▶ Kertészeti szerek – permetező, műtrágyaoldat
- ▶ Autóápolási termékek – ablaktörölő, fékfolyadék
- ▶ Élelmiszeripari flakon – szörp, olaj, ecet
- ▶ Ko-extrúziós barrier flakonok (65-40D)